


Технически спецификации  
STM330200200S



SCREWERK

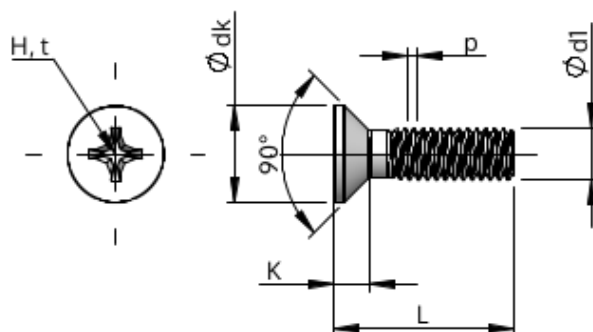

Номер на продукта		STM330200200S
норма		ISO 7046-2
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	2.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.40 mm
дължина	<b>L</b>	20.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	3.80 <sub>-0.30</sub> mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.35 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H0
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	0.95 - 1.25 mm
Тегло		0.403 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 558