


Технически спецификации  
STM330250200S

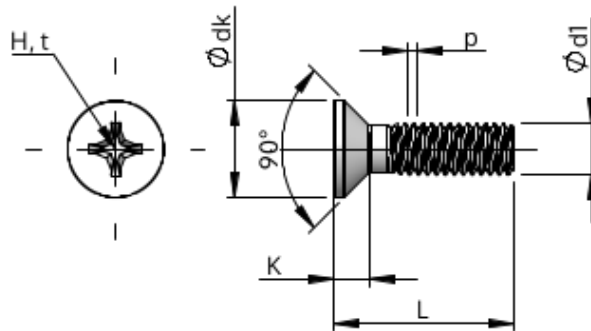

Номер на продукта		STM330250200S
норма		ISO 7046-2
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - $\varnothing$	<b>d1</b>	2.50 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.45 mm
дължина	<b>L</b>	20.00 $\pm$ 0.65 mm
Диаметър на главата- $\varnothing$	<b>D</b>	4.70 $_{-0.30}$ mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.55 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H1
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	1.25 - 1.55 mm
Тегло		0.629 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 558