


Технически спецификации  
STM330350250S



SCREWERK

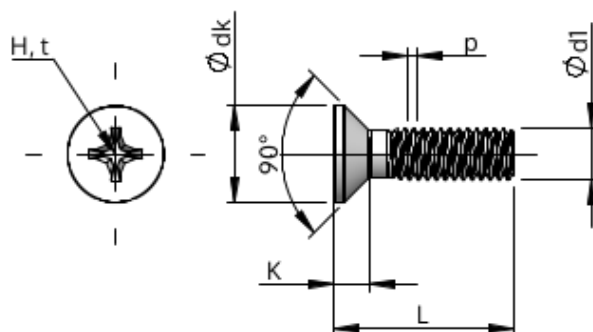

Номер на продукта		STM330350250S
норма		ISO 7046-2
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	3.50 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.60 mm
дължина	<b>L</b>	25.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	6.50 <sub>-0.36</sub> mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.65 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H2
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	1.40 - 1.90 mm
Тегло		1.513 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 558