


Технически спецификации  
STM330600250S

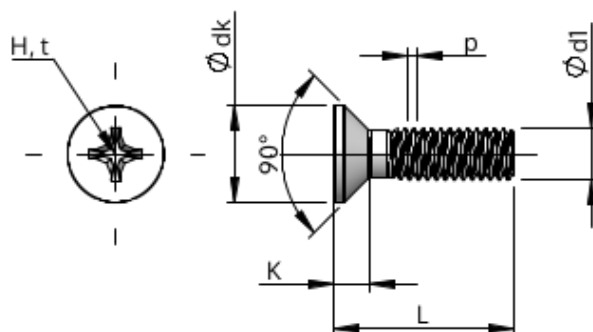

Номер на продукта		STM330600250S
норма		ISO 7046-2
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	6.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	1.00 mm
дължина	<b>L</b>	25.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	11.00 <sub>-0.43</sub> mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.85 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H3
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	2.80 - 3.30 mm
Тегло		4.867 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 558