Datablad STM390160045S

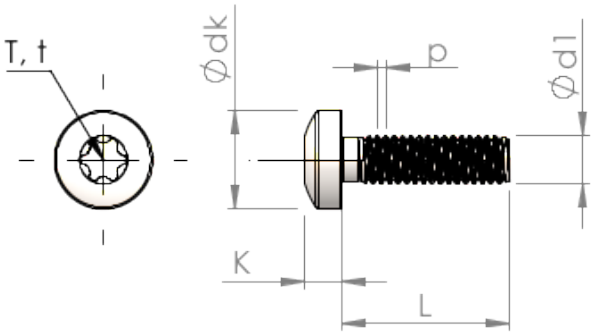

Artikelnummer		STM390160045S
Standard		ISO 14583
Material		stål, härdat
Yta		förzinkad 5-7 µm, härdad, blå/transparent passiviserad
Utvändig gängdiameter	**d1**	1.60 mm
Gängstigning	**p**	0.35 mm
Längd	**L**	4.50 ±0.38 mm
Huvuddiameter	**D**	3.00 $_{-0.25}$ mm
Huvudhöjd	**K**	1.200 $_{-0.125}$ mm
Invändig rund sexkant		T5
Inträngningsdjup	**t**	0.50 - 0.65 mm
Vikt		0.093 kg / 1000 styck
Tullavgiftsnummer		73 181 595