


Технически спецификации  
STM390160080E



SCREWERK

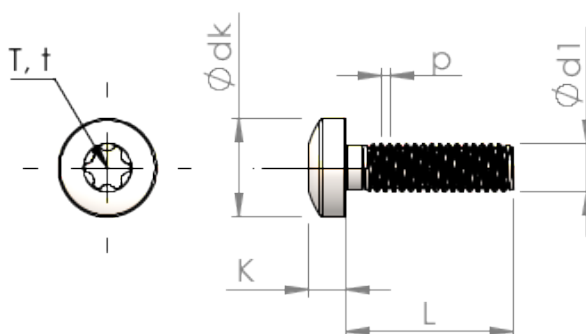

Номер на продукта		STM390160080E
норма		ISO 14583
Материал		неръждаема стомана A2
Повърхност		гланциран, полиран, пасиваран
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	1.60 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.35 mm
дължина	<b>L</b>	8.00 ±0.45 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	3.00 <sub>-0.25</sub> mm
Височина на главата	<b>K</b>	1.200 <sub>-0.125</sub> mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T5
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	0.50 - 0.65 mm
Тегло		0.128 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 575