**Planilha de Especificações**
**STM410200160S**

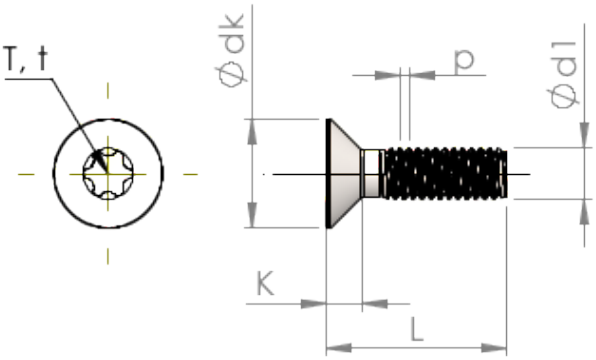


| | | |
|---|---|---|
| Número do Item | | STM410200160S |
| Norma | | ISO 14581 |
| Material | | aço, endurecido |
| Superfície | | zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente |
| Rosca Externa -Ø | **d1** | 2.00 mm |
| Passo da rosca | **p** | 0.40 mm |
| Comprimento | **L** | 16.00 ±0.55 mm |
| Cabeça -Ø | **D** | 3.80 $_{-0.30}$ mm |
| Altura da cabeça cilíndrica | **C** | 0.35 mm |
| Hexalobular | | T6 |
| Profundidade perfuração | **t** | 0.51 - 0.64 mm |
| Peso | | 0.313 kg / 1000 peças |
| Taxas Alfandegárias nº | | 73 181 595 |