


Технически спецификации  
STM410250200S



SCREWERK

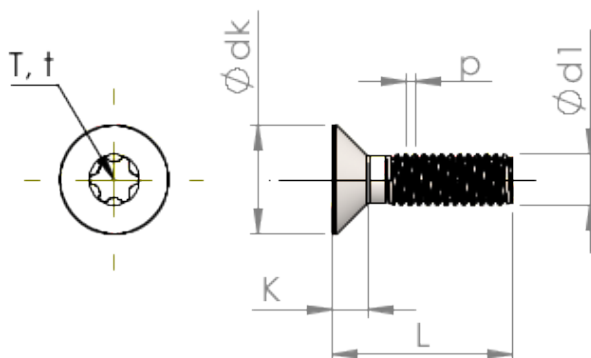

Номер на продукта		STM410250200S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	2.50 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.45 mm
дължина	<b>L</b>	20.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	4.70 <sub>-0.30</sub> mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.55 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T8
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	0.66 - 0.79 mm
Тегло		0.616 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595