


Технически спецификации
STM410350100S



SCREWERK

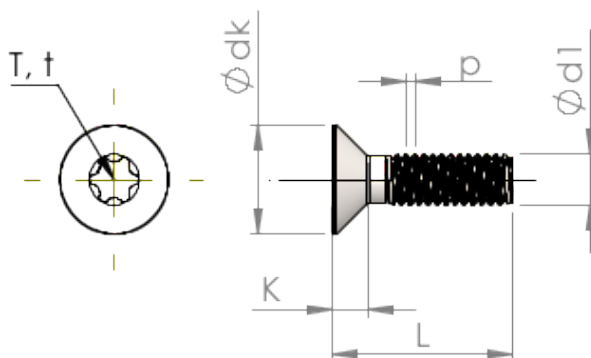

Номер на продукта		STM410350100S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	3.50 mm
Стъпка на резбата	p	0.60 mm
дължина	L	10.00 \pm 0.45 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	7.30 $_{-0.36}$ mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.65 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T15
Дълбочина на проникване	t	1.16 - 1.32 mm
Тегло		0.819 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595