


Технически спецификации
STM410400080S



SCREWERK

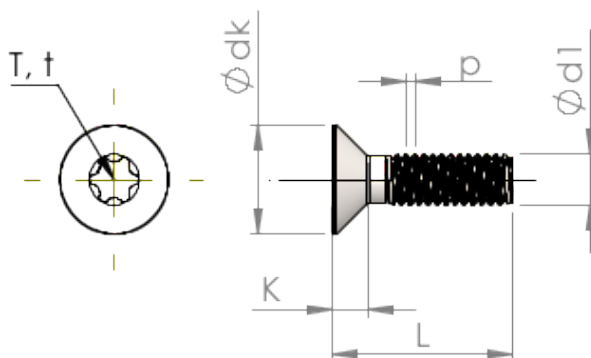

Номер на продукта		STM410400080S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	4.00 mm
Стъпка на резбата	p	0.70 mm
дължина	L	8.00 \pm 0.45 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	8.40 $_{-0.36}$ mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.70 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T20
Дълбочина на проникване	t	1.14 - 1.53 mm
Тегло		0.938 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595