


Технически спецификации  
STM410500080S



SCREWERK

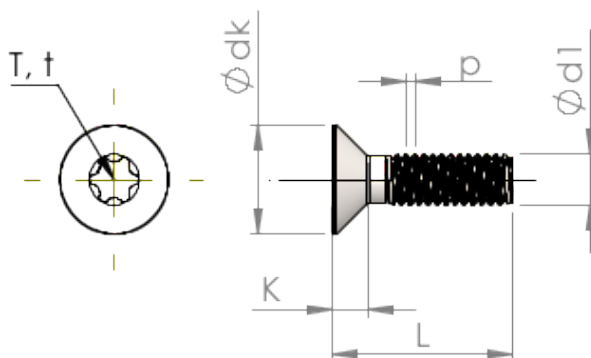

Номер на продукта		STM410500080S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	5.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.80 mm
дължина	<b>L</b>	8.00 ±0.45 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	9.30 <sub>-0.36</sub> mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.75 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T25
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	1.12 - 1.51 mm
Тегло		1.394 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595