


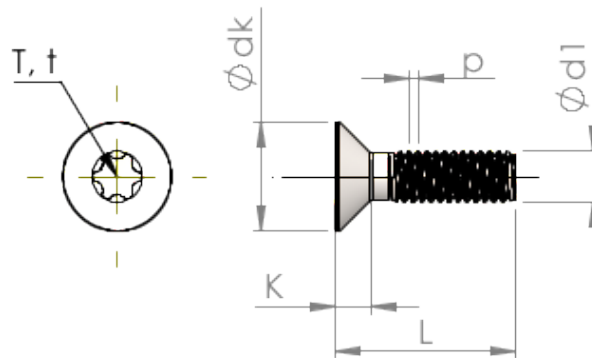

|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Artikelnummer         |           | STM410500160J            |
| Standard              |           | ISO 14581                |
| Material              |           | rostfritt stål A2        |
| Yta                   |           | svart                    |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 5.00 mm                  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.80 mm                  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm           |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 9.30 <sub>-0.36</sub> mm |
| Cylindrisk huvudhöjd  | <b>C</b>  | 0.75 mm                  |
| Invändig rund sexkant |           | T25                      |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.12 - 1.51 mm           |
| Vikt                  |           | 2.352 kg / 1000 styck    |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 575               |