


Формуляр STM410500350E

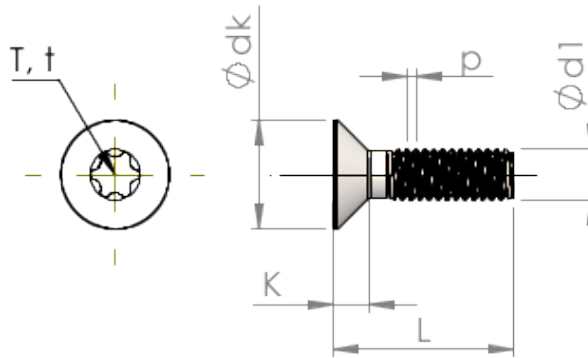

| | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия | | STM410500350E |
| норма | | ISO 14581 |
| Материал | | Нержавеющая сталь A2 |
| Поверхность | | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | d1 | 5.00 mm |
| Шаг резьбы | p | 0.80 mm |
| длина | L | 35.00 ±0.80 mm |
| Диаметр головки-Ø | D | 9.30 _{-0.36} mm |
| Высота цилиндрической головки | C | 0.75 mm |
| Звездообразный шлиц | | T25 |
| Глубина привода | t | 1.12 - 1.51 mm |
| Вес | | 4.628 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 575 |