


Технически спецификации  
STM410800250S



SCREWERK

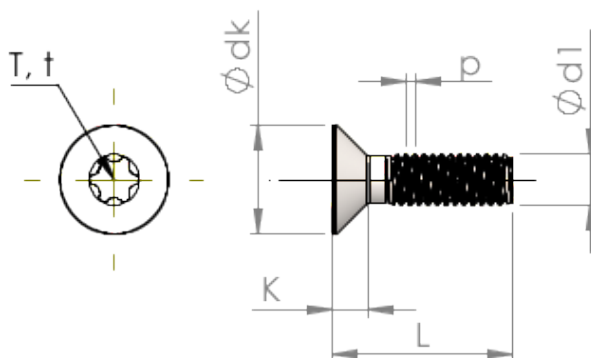

Номер на продукта		STM410800250S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - $\emptyset$	<b>d1</b>	8.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	1.25 mm
дължина	<b>L</b>	25.00 $\pm$ 0.65 mm
Диаметър на главата- $\emptyset$	<b>D</b>	15.80 $_{-0.43}$ mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.95 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T45
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	2.15 - 2.54 mm
Тегло		9.368 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595