


Datablad STP210220120B

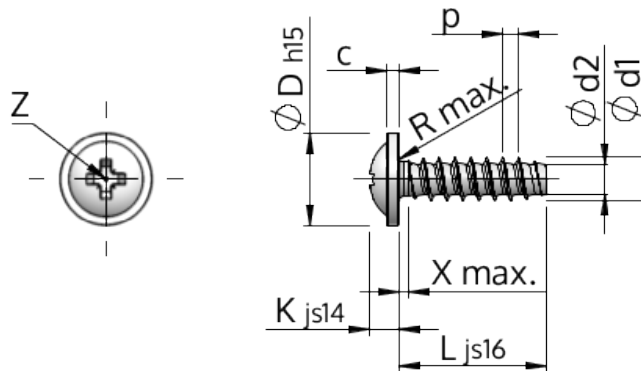

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer | | STP210220120B |
| Standard | | KN6031 |
| Material | | stål, härdad |
| Yta | | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | d1 | 2.20 ^{+0.08} mm |
| Gängkärnans diameter | d2 | 1.51 mm |
| Gängstigning | p | 0.85 mm |
| Längd | L | 12.00 ±0.55 mm |
| Huvuddiameter | D | 5.00 _{-0.48} mm |
| Huvudhöjd | K | 1.600 ±0.125 mm |
| Flänstjocklek | S | 0.60 mm |
| Gängutlopp | X | 1.10 mm |
| Radie | R | 0.35 mm |
| Storlek Krysspår | | Z1 |
| Inträngningsdjup | t | 0.95 - 1.25 mm |
| Gänga | | STS-plus |
| Vikt | | 0.344 kg / 1000 styck |
| Tullavgiftsnummer | | 73 181 499 |