


Технически спецификации STP210250160S



SCREWERK

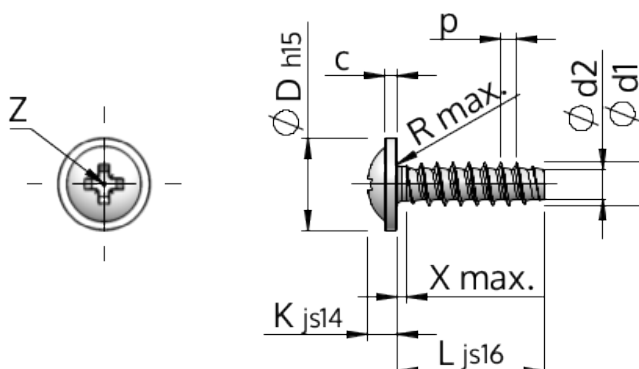

| | | |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта | | STP210250160S |
| норма | | KN6031 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - \emptyset | d1 | 2.50 $^{+0.10}$ mm |
| Вътрешна резба | d2 | 1.72 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.95 mm |
| дължина | L | 16.00 ± 0.55 mm |
| Диаметър на главата- \emptyset | D | 5.50 $_{-0.48}$ mm |
| Височина на главата | K | 1.800 ± 0.125 mm |
| Дебелина на шайбата | S | 0.70 mm |
| Крайна част на винта | X | 1.30 mm |
| Радиус | R | 0.40 mm |
| Размер Кръстообразен шлиц | | Z1 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.01 - 1.26 mm |
| нишка | | STS-plus |
| Тегло | | 0.556 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 499 |