


# Datablad STP210300350B

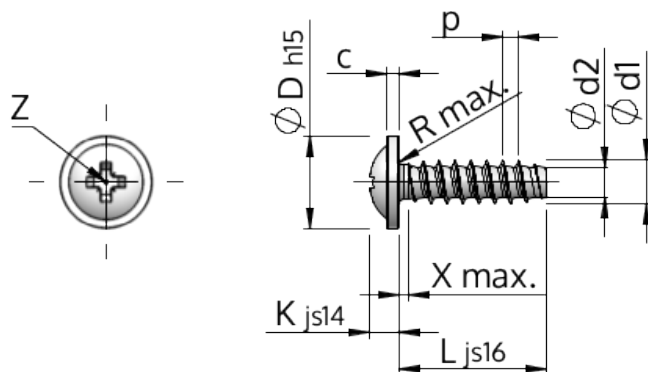

Artikelnummer		STP210300350B
Standard		KN6031
Material		stål, härdad
Yta		ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad
Utvändig gängdiameter	<b>d1</b>	3.00 <sup>+0.10</sup> mm
Gängkärnans diameter	<b>d2</b>	2.09 mm
Gängstigning	<b>p</b>	1.12 mm
Längd	<b>L</b>	35.00 ±0.80 mm
Huvuddiameter	<b>D</b>	6.50 <sub>-0.58</sub> mm
Huvudhöjd	<b>K</b>	2.100 ±0.125 mm
Flänstjocklek	<b>S</b>	0.80 mm
Gängutlopp	<b>X</b>	1.50 mm
Radie	<b>R</b>	0.50 mm
Storlek Krysspår		Z1
Inträngningsdjup	<b>t</b>	1.26 - 1.51 mm
Gänga		STS-plus
Vikt		1.465 kg / 1000 styck
Tullavgiftsnummer		73 181 499