


Формуляр STP210350070S

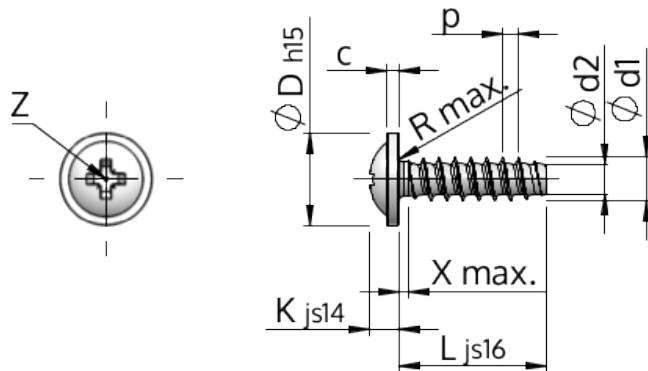

Номер изделия		STP210350070S
норма		KN6031
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		Оцинковка 5-7µm, термообработка, синий / прозрачный пассивация
Наружный диаметр резьбы - Ø	d1	3.50 ^{+0.10} mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	d2	2.45 mm
Шаг резьбы	p	1.29 mm
длина	L	7.00 ±0.45 mm
Диаметр головки-Ø	D	7.50 _{-0.58} mm
Высота головки	K	2.400 ±0.125 mm
Толщина напрессованной шайбы	S	0.90 mm
Сбег резьбы	X	1.80 mm
Радиус	R	0.50 mm
Размеры Крестообразный филлипс		Z2
Глубина привода	t	1.08 - 1.54 mm
Вид резьбы		STS-plus
Вес		0.759 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499