


Технически спецификации STP210350200S



SCREWERK

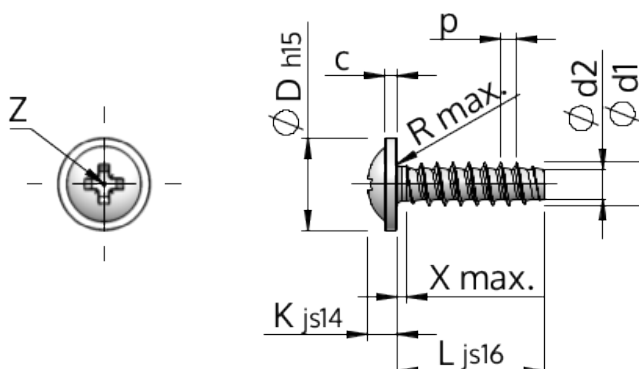

| | | |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта | | STP210350200S |
| норма | | KN6031 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - \emptyset | d1 | 3.50 $^{+0.10}$ mm |
| Вътрешна резба | d2 | 2.45 mm |
| Стъпка на резбата | p | 1.29 mm |
| дължина | L | 20.00 ± 0.65 mm |
| Диаметър на главата- \emptyset | D | 7.50 $_{-0.58}$ mm |
| Височина на главата | K | 2.400 ± 0.125 mm |
| Дебелина на шайбата | S | 0.90 mm |
| Крайна част на винта | X | 1.80 mm |
| Радиус | R | 0.50 mm |
| Размер Кръстообразен шлиц | | Z2 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.08 - 1.54 mm |
| нишка | | STS-plus |
| Тегло | | 1.374 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 499 |