


# Формуляр STP210400170C

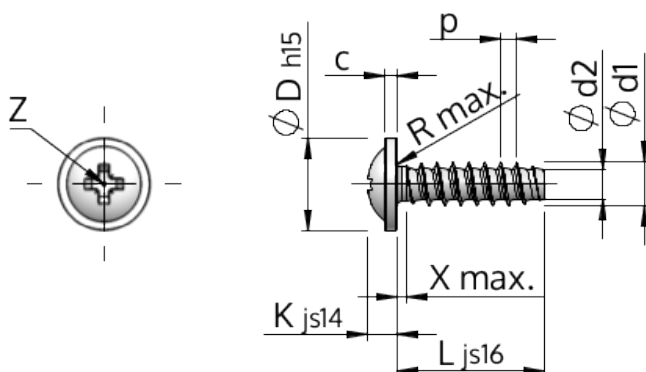

|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                  |           | STP210400170C              |
| норма                          |           | KN6031                     |
| Материал                       |           | Нержавеющая сталь А4       |
| Поверхность                    |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 2.81 mm                    |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 1.46 mm                    |
| длина                          | <b>L</b>  | 17.00 ±0.55 mm             |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 9.00 <sub>-0.58</sub> mm   |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 2.500 ±0.125 mm            |
| Толщина напрессованной шайбы   | <b>S</b>  | 1.00 mm                    |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 2.00 mm                    |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.60 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | Z2                         |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 1.40 - 1.86 mm             |
| Вид резьбы                     |           | STS-plus                   |
| Вес                            |           | 1.650 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 410                 |