


Datablad STP210600200B

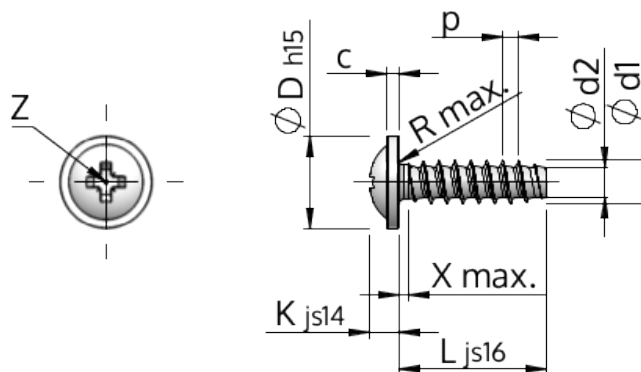

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer | | STP210600200B |
| Standard | | KN6031 |
| Material | | stål, härdad |
| Yta | | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | d1 | 6.00 ^{+0.15} mm |
| Gängkärnans diameter | d2 | 4.26 mm |
| Gängstigning | p | 2.14 mm |
| Längd | L | 20.00 ±0.65 mm |
| Huvuddiameter | D | 13.50 _{-0.70} mm |
| Huvudhöjd | K | 4.000 ±0.150 mm |
| Flänstjocklek | S | 1.40 mm |
| Gängutlopp | X | 3.00 mm |
| Radie | R | 0.80 mm |
| Storlek Krysspår | | Z3 |
| Inträngningsdjup | t | 2.27 - 2.73 mm |
| Gänga | | STS-plus |
| Vikt | | 4.793 kg / 1000 styck |
| Tullavgiftsnummer | | 73 181 499 |