


Technische gegevens
STP21A0200070S

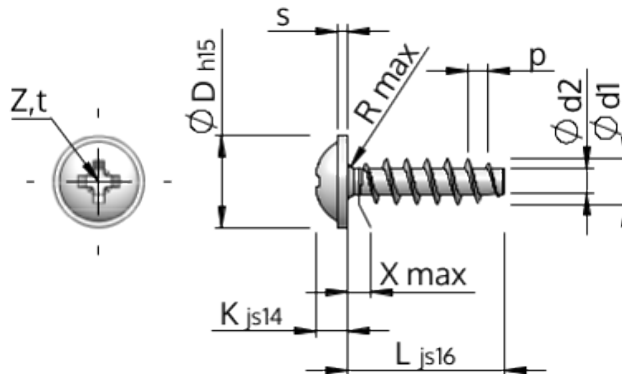

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | | STP21A0200070S |
| Norm | | KN1031 |
| Materiaal | | veredeld staal |
| Oppervlak | | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | d1 | 2.00 ^{+0.14} mm |
| Schroefdraad kern-Ø | d2 | 1.15 mm |
| Spoed | p | 0.89 mm |
| Lengte | L | 7.00 ±0.45 mm |
| Kop-Ø | D | 4.00 _{-0.30} mm |
| Kop hoogte | K | 1.400 ±0.125 mm |
| Flensdikte | S | 0.50 mm |
| Draaduitloop | X | 1.00 mm |
| Radius | R | 0.25 mm |
| Kruis Maat | | Z1 |
| Indringdiepte | t | 0.73 - 0.98 mm |
| Draad | | STS |
| Gewicht | | 0.191 kg / 1000 stuk |
| Douane tarief nummer | | 73 181 499 |