


Технически спецификации
STP21A0220120E



SCREWERK

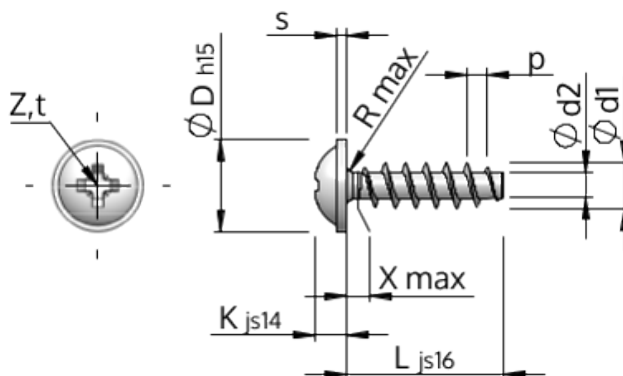

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта | | STP21A0220120E |
| норма | | KN1031 |
| Материал | | неръждаема стомана A2 |
| Повърхност | | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | d1 | 2.20 ^{+0.14} mm |
| Вътрешна резба | d2 | 1.25 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.98 mm |
| дължина | L | 12.00 ±0.55 mm |
| Диаметър на главата-Ø | D | 4.40 _{-0.30} mm |
| Височина на главата | K | 1.600 ±0.125 mm |
| Дебелина на шайбата | S | 0.50 mm |
| Крайна част на винта | X | 1.10 mm |
| Радиус | R | 0.25 mm |
| Размер Кръстообразен шлиц | | Z1 |
| Дълбочина на проникване | t | 0.86 - 1.11 mm |
| нишка | | STS |
| Тегло | | 0.284 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 410 |