


**Technische gegevens**  
**STP21A0220200S**

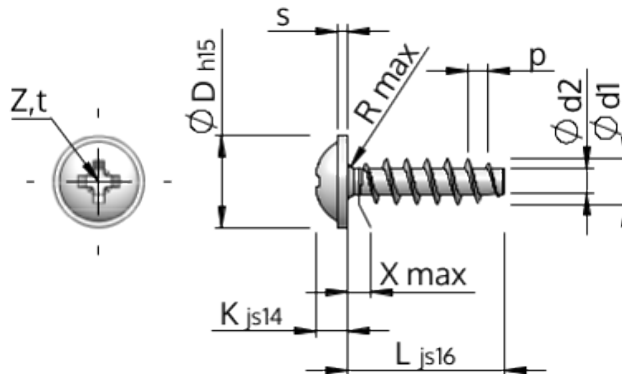

Produktnummer		STP21A0220200S
Norm		KN1031
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten-Ø	<b>d1</b>	2.20 <sup>+0.14</sup> mm
Schroefdraad kern-Ø	<b>d2</b>	1.25 mm
Spoed	<b>p</b>	0.98 mm
Lengte	<b>L</b>	20.00 ±0.65 mm
Kop-Ø	<b>D</b>	4.40 <sub>-0.30</sub> mm
Kop hoogte	<b>K</b>	1.600 ±0.125 mm
Flensdikte	<b>S</b>	0.50 mm
Draaduitloop	<b>X</b>	1.10 mm
Radius	<b>R</b>	0.25 mm
Kruis Maat		Z1
Indringdiepte	<b>t</b>	0.86 - 1.11 mm
Draad		STS
Gewicht		0.412 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499