


Формуляр STP21A0250250S

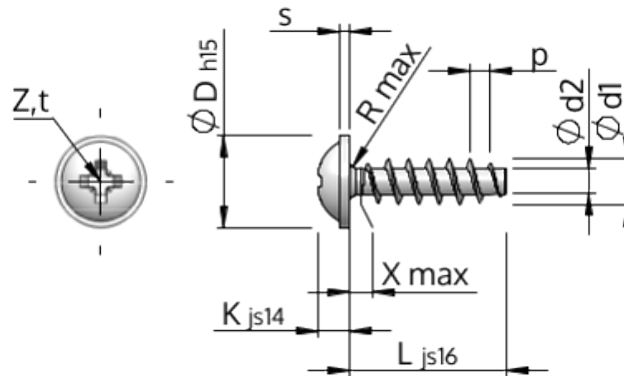

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия | | STP21A0250250S |
| норма | | KN1031 |
| Материал | | сталь, упрочненная |
| Поверхность | | Оцинковка 5-7µm, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | d1 | 2.50 ^{+0.14} mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | d2 | 1.40 mm |
| Шаг резьбы | p | 1.12 mm |
| длина | L | 25.00 ±0.65 mm |
| Диаметр головки-Ø | D | 5.00 _{-0.30} mm |
| Высота головки | K | 1.800 ±0.125 mm |
| Толщина напрессованной шайбы | S | 0.60 mm |
| Сбег резьбы | X | 1.30 mm |
| Радиус | R | 0.30 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | Z1 |
| Глубина привода | t | 1.01 - 1.26 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 0.657 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 499 |