


Технически спецификации  
STP21A0300070S



SCREWERK

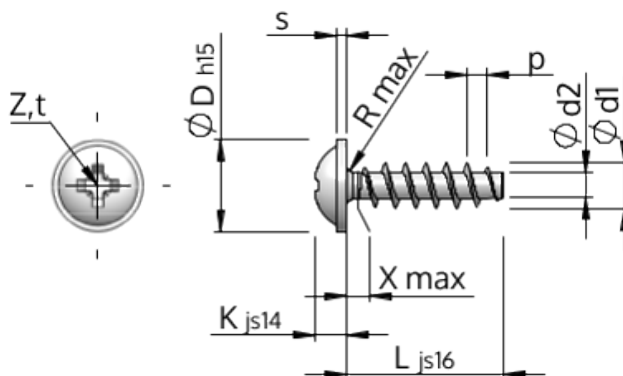

Номер на продукта		STP21A0300070S
норма		KN1031
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	3.00 <sup>+0.14</sup> mm
Вътрешна резба	<b>d2</b>	1.66 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	1.34 mm
дължина	<b>L</b>	7.00 ±0.45 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	6.00 <sub>-0.30</sub> mm
Височина на главата	<b>K</b>	2.100 ±0.125 mm
Дебелина на шайбата	<b>S</b>	0.70 mm
Крайна част на винта	<b>X</b>	1.50 mm
Радиус	<b>R</b>	0.35 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z1
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	1.26 - 1.51 mm
нишка		STS
Тегло		0.427 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499