**Формуляр STP21A0350080S**

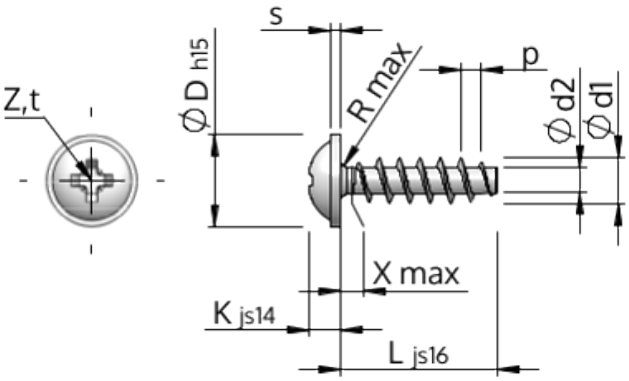


| | | |
|---|---|---|
| Номер изделия | | STP21A0350080S |
| норма | | KN1031 |
| Материал | | сталь, упрочненная |
| Поверхность | | Оцинковка 5-7µm, термообработка,синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | **d1** | 3.50 $^{+0.18}$ mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | **d2** | 1.91 mm |
| Шаг резьбы | **p** | 1.57 mm |
| длина | **L** | 8.00 ±0.45 mm |
| Диаметр головки-Ø | **D** | 7.00 $_{-0.36}$ mm |
| Высота головки | **K** | 2.400 ±0.125 mm |
| Толщина напрессованной шайбы | **S** | 0.80 mm |
| Сбег резьбы | **X** | 1.80 mm |
| Радиус | **R** | 0.35 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | Z2 |
| Глубина привода | **t** | 1.08 - 1.54 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 0.655 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 499 |