


**Technische gegevens**  
**STP220200060S**

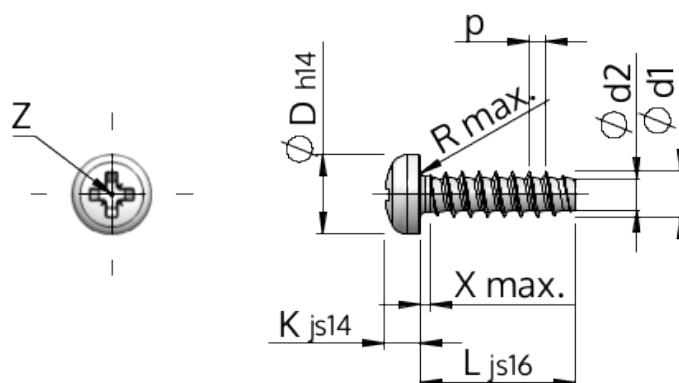

Produktnummer		STP220200060S
Norm		KN6032
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten- $\emptyset$	<b>d1</b>	2.00 $^{+0.08}$ mm
Schroefdraad kern- $\emptyset$	<b>d2</b>	1.36 mm
Spoed	<b>p</b>	0.78 mm
Lengte	<b>L</b>	6.00 $\pm 0.38$ mm
Kop- $\emptyset$	<b>D</b>	3.50 $_{-0.30}$ mm
Kop hoogte	<b>K</b>	1.600 $\pm 0.125$ mm
Draaduitloop	<b>X</b>	1.00 mm
Radius	<b>R</b>	0.35 mm
Kruis Maat		Z1
Indringdiepte	<b>t</b>	0.75 - 1.15 mm
Draad		STS-plus
Gewicht		0.166 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499