


**Planilha de Especificações
STP220350250S**



SCREWERK

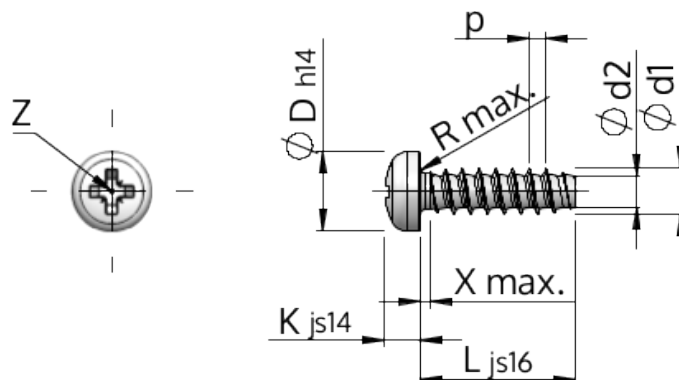

Número do Item		STP220350250S
Norma		KN6032
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	d1	3.50 ^{+0.10} mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	d2	2.45 mm
Passo da rosca	p	1.29 mm
Comprimento	L	25.00 ±0.65 mm
Cabeça -Ø	D	6.10 _{-0.36} mm
Altura da cabeça	K	2.700 ±0.125 mm
Transição do Enrosque	X	1.80 mm
Raio	R	0.50 mm
Tamanho Fenda Cruzada		Z2
Profundidade perfuração	t	1.26 - 1.72 mm
Rosca		STS-plus
Peso		1.598 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499