


Технически спецификации
STP220500170S



SCREWERK

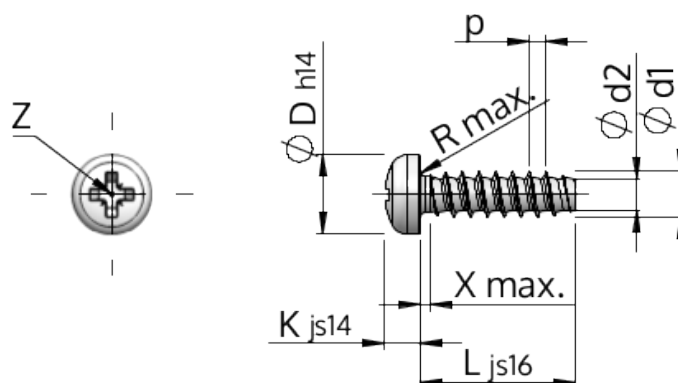

Номер на продукта		STP220500170S
норма		KN6032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	5.00 $^{+0.15}$ mm
Вътрешна резба	d2	3.53 mm
Стъпка на резбата	p	1.80 mm
дължина	L	17.00 ± 0.55 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	8.80 $_{-0.36}$ mm
Височина на главата	K	3.500 ± 0.150 mm
Крайна част на винта	X	2.50 mm
Радиус	R	0.70 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z2
Дълбочина на проникване	t	2.23 - 2.67 mm
нишка		STS-plus
Тегло		2.722 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499