


## Detalii tehnice STP22A0200060S

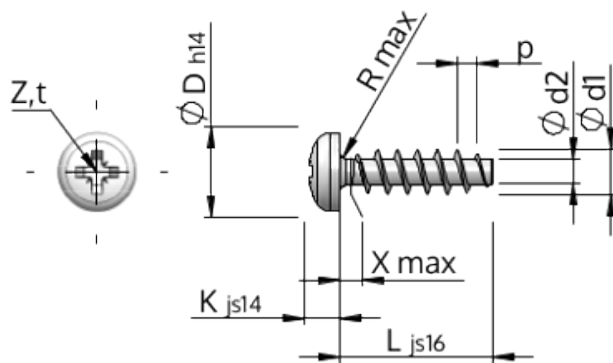

Numărul articolului		STP22A0200060S
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 μm, repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului-Ø	<b>d1</b>	2.00 <sup>+0.14</sup> mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	1.15 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	0.89 mm
Lungimea	<b>L</b>	6.00 ±0.38 mm
Diametrul capului-Ø	<b>D</b>	3.50 <sub>-0.30</sub> mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	1.400 ±0.125 mm
Tija	<b>X</b>	1.00 mm
Radius	<b>R</b>	0.25 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z1
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	0.82 - 1.07 mm
Fir		STS
Greutate		0.152 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499