


Технически спецификации
STP22A0200120S



SCREWERK

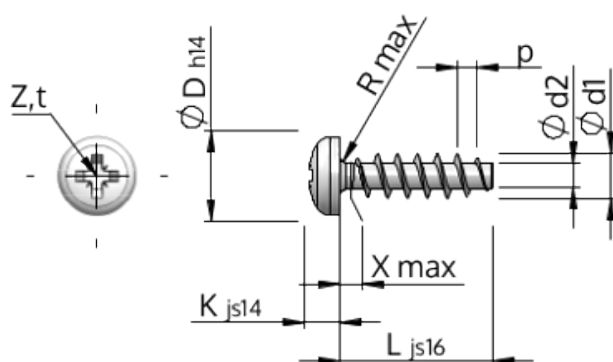

Номер на продукта		STP22A0200120S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	2.00 $^{+0.14}$ mm
Вътрешна резба	d2	1.15 mm
Стъпка на резбата	p	0.89 mm
дължина	L	12.00 ± 0.55 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	3.50 $_{-0.30}$ mm
Височина на главата	K	1.400 ± 0.125 mm
Крайна част на винта	X	1.00 mm
Радиус	R	0.25 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z1
Дълбочина на проникване	t	0.82 - 1.07 mm
нишка		STS
Тегло		0.239 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499