


Технически спецификации
STP22A0220120S

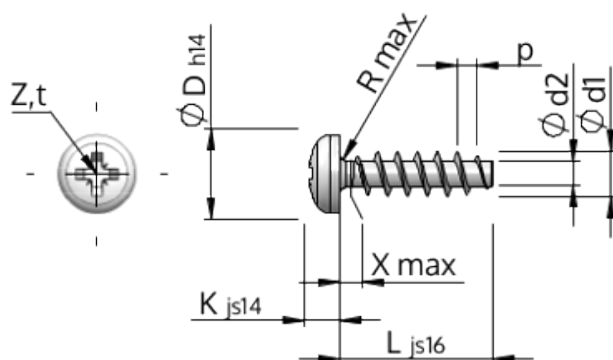

Номер на продукта		STP22A0220120S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \varnothing	d1	2.20 $^{+0.14}_{0}$ mm
Вътрешна резба	d2	1.25 mm
Стъпка на резбата	p	0.98 mm
дължина	L	12.00 ± 0.55 mm
Диаметър на главата- \varnothing	D	3.90 $^{-0.30}_{0}$ mm
Височина на главата	K	1.500 ± 0.125 mm
Крайна част на винта	X	1.10 mm
Радиус	R	0.25 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z1
Дълбочина на проникване	t	0.92 - 1.17 mm
нишка		STS
Тегло		0.283 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499