


**Specifiche Tecniche**  
**STP22A0250060S**

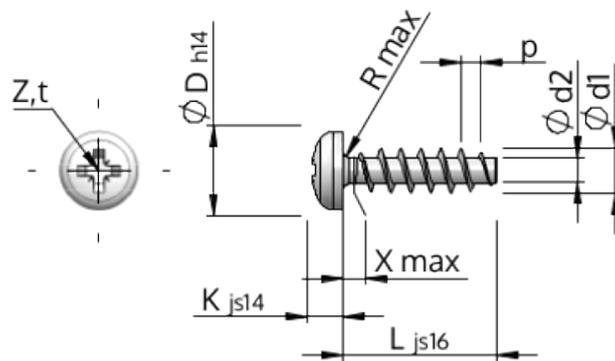

Prodotto Numero		STP22A0250060S
Norma		KN1032
Materiale		acciaio, temprato
Superficie		zincato 5-7 micron, ricotto, blu / trasparente passivato
Filettatura esterna-Ø	<b>d1</b>	2.50 <sup>+0.14</sup> mm
Filettatura interna-Ø	<b>d2</b>	1.40 mm
Passo della Filettatura	<b>p</b>	1.12 mm
Lunghezza	<b>L</b>	6.00 ±0.38 mm
Testa-Ø	<b>D</b>	4.40 <sub>-0.30</sub> mm
Altezza Testa	<b>K</b>	1.700 ±0.125 mm
Uscita della filettatura	<b>X</b>	1.30 mm
Raggio	<b>R</b>	0.30 mm
Dimensione intaglio a croce		Z1
Penetrazione Profondità	<b>t</b>	1.08 - 1.33 mm
Tipo di Filo		STS
Peso		0.251 kg / 1000 pezzi
Tariffa Doganale num.		73 181 499