


Technische gegevens
STP22A0250060S

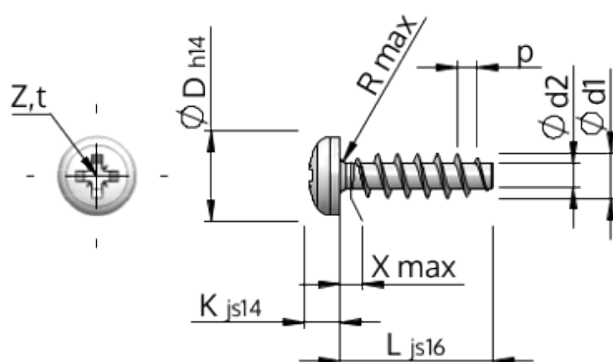

Produktnummer		STP22A0250060S
Norm		KN1032
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten-Ø	d1	2.50 ^{+0.14} mm
Schroefdraad kern-Ø	d2	1.40 mm
Spoed	p	1.12 mm
Lengte	L	6.00 ±0.38 mm
Kop-Ø	D	4.40 _{-0.30} mm
Kop hoogte	K	1.700 ±0.125 mm
Draaduitloop	X	1.30 mm
Radius	R	0.30 mm
Kruis Maat		Z1
Indringdiepte	t	1.08 - 1.33 mm
Draad		STS
Gewicht		0.251 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499