


Формуляр STP22A0250160S

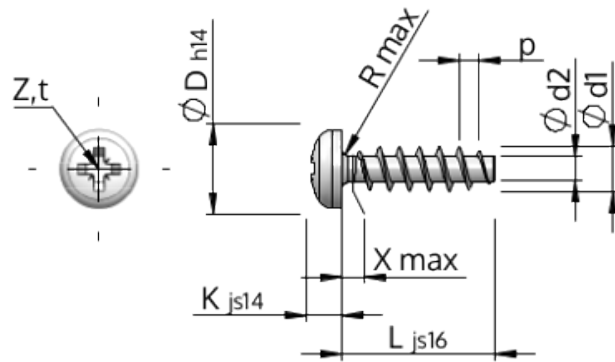

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия | | STP22A0250160S |
| норма | | KN1032 |
| Материал | | сталь, упрочненная |
| Поверхность | | Оцинковка 5-7µm, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | d1 | 2.50 ^{+0.14} mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | d2 | 1.40 mm |
| Шаг резьбы | p | 1.12 mm |
| длина | L | 16.00 ±0.55 mm |
| Диаметр головки-Ø | D | 4.40 _{-0.30} mm |
| Высота головки | K | 1.700 ±0.125 mm |
| Сбег резьбы | X | 1.30 mm |
| Радиус | R | 0.30 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | Z1 |
| Глубина привода | t | 1.08 - 1.33 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 0.456 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 499 |