


Технически спецификации
STP22A0250250S



SCREWERK

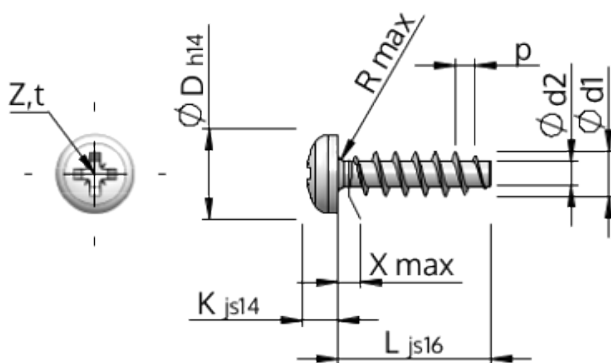

Номер на продукта		STP22A0250250S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	2.50 $^{+0.14}$ mm
Вътрешна резба	d2	1.40 mm
Стъпка на резбата	p	1.12 mm
дължина	L	25.00 ± 0.65 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	4.40 $_{-0.30}$ mm
Височина на главата	K	1.700 ± 0.125 mm
Крайна част на винта	X	1.30 mm
Радиус	R	0.30 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z1
Дълбочина на проникване	t	1.08 - 1.33 mm
нишка		STS
Тегло		0.640 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499