


Формуляр STP22A0300060S

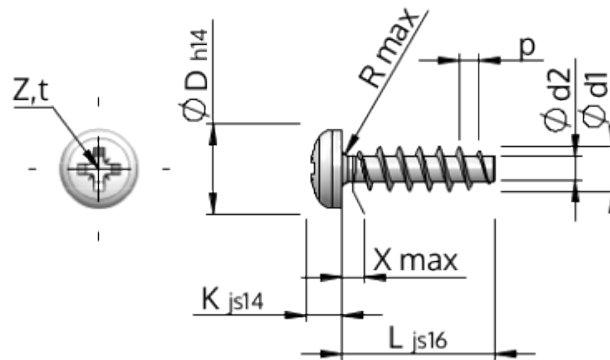

Номер изделия		STP22A0300060S
норма		KN1032
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		Оцинковка 5-7μm, термообработка, синий / прозрачный пассивация
Наружный диаметр резьбы - Ø	d1	3.00 ^{+0.14} mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	d2	1.66 mm
Шаг резьбы	p	1.34 mm
длина	L	6.00 ±0.38 mm
Диаметр головки-Ø	D	5.30 _{-0.30} mm
Высота головки	K	2.000 ±0.125 mm
Сбег резьбы	X	1.50 mm
Радиус	R	0.35 mm
Размеры Крестообразный филлипс		Z1
Глубина привода	t	1.36 - 1.61 mm
Вид резьбы		STS
Вес		0.395 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499