


Технически спецификации
STP22A0300180S



SCREWERK

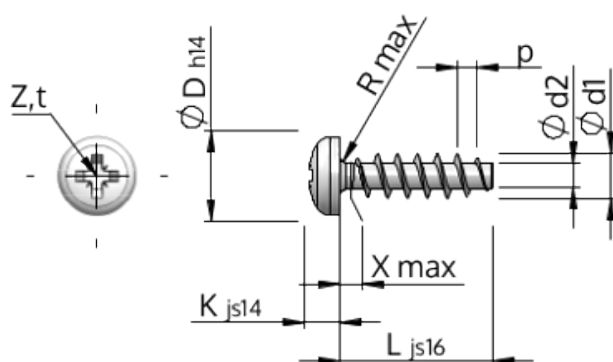

Номер на продукта		STP22A0300180S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	3.00 $^{+0.14}$ mm
Вътрешна резба	d2	1.66 mm
Стъпка на резбата	p	1.34 mm
дължина	L	18.00 ± 0.55 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	5.30 $_{-0.30}$ mm
Височина на главата	K	2.000 ± 0.125 mm
Крайна част на винта	X	1.50 mm
Радиус	R	0.35 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z1
Дълбочина на проникване	t	1.36 - 1.61 mm
нишка		STS
Тегло		0.739 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499