


## Detalii tehnice STP22A0300250S



# SCREWERK

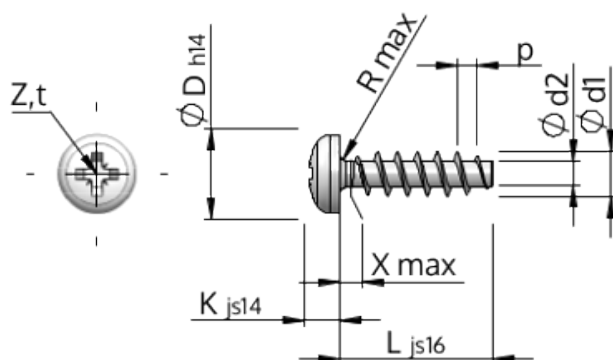

Numărul articolului		STP22A0300250S
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului- $\emptyset$	<b>d1</b>	3.00 $^{+0.14}$ mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	1.66 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	1.34 mm
Lungimea	<b>L</b>	25.00 $\pm 0.65$ mm
Diametrul capului- $\emptyset$	<b>D</b>	5.30 $_{-0.30}$ mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	2.000 $\pm 0.125$ mm
Tija	<b>X</b>	1.50 mm
Radius	<b>R</b>	0.35 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z1
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	1.36 - 1.61 mm
Fir		STS
Greutate		0.940 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499