


Технически спецификации
STP22A0350350S

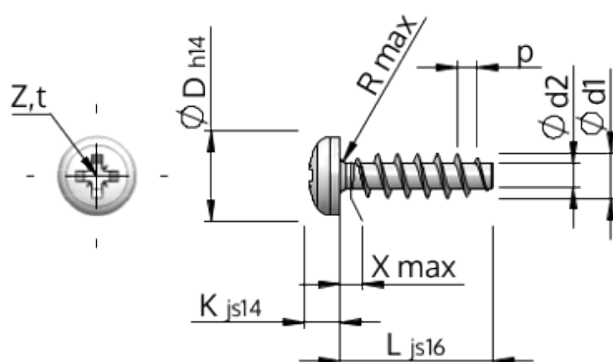

Номер на продукта		STP22A0350350S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	3.50 $^{+0.18}$ mm
Вътрешна резба	d2	1.91 mm
Стъпка на резбата	p	1.57 mm
дължина	L	35.00 ± 0.80 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	6.10 $_{-0.36}$ mm
Височина на главата	K	2.500 ± 0.125 mm
Крайна част на винта	X	1.80 mm
Радиус	R	0.35 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z2
Дълбочина на проникване	t	1.26 - 1.72 mm
нишка		STS
Тегло		1.667 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499