


Формуляр STP22A0400400S

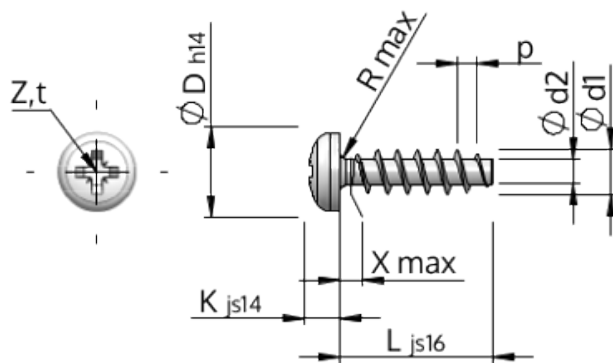

|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                  |           | STP22A0400400S   |
| норма                          |           | KN1032   |
| Материал                       |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                    |           | Оцинковка 5-7μm, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 2.17 mm  |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 1.79 mm  |
| длина                          | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm   |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                       |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm  |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.40 mm  |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | Z2   |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 1.62 - 2.08 mm   |
| Вид резьбы                     |           | STS  |
| Вес                            |           | 2.451 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 499   |