


Технически спецификации
STP22A0400500S



SCREWERK

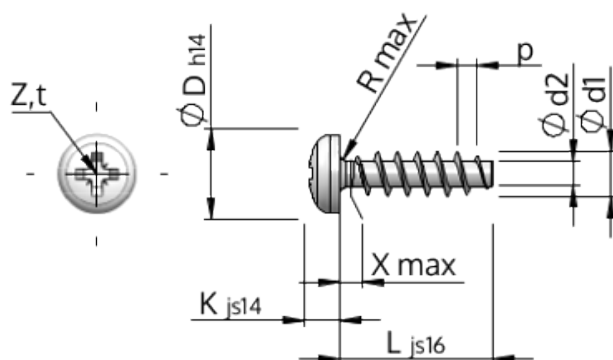

Номер на продукта		STP22A0400500S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	4.00 $^{+0.18}$ mm
Вътрешна резба	d2	2.17 mm
Стъпка на резбата	p	1.79 mm
дължина	L	50.00 ± 0.80 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	7.00 $_{-0.36}$ mm
Височина на главата	K	2.700 ± 0.125 mm
Крайна част на винта	X	2.00 mm
Радиус	R	0.40 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z2
Дълбочина на проникване	t	1.62 - 2.08 mm
нишка		STS
Тегло		2.933 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499