


Формуляр STP22A0500250E

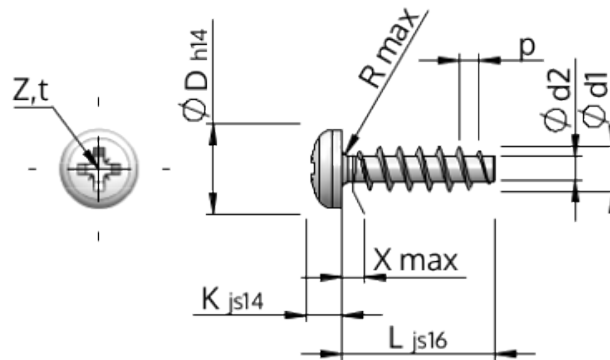

| | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия | | STP22A0500250E |
| норма | | KN1032 |
| Материал | | Нержавеющая сталь A2 |
| Поверхность | | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - ϕ | d1 | 5.00 ^{+0.18} mm |
| Внутренний диаметр резьбы - ϕ | d2 | 2.68 mm |
| Шаг резьбы | p | 2.24 mm |
| длина | L | 25.00 ± 0.65 mm |
| Диаметр головки- ϕ | D | 8.80 _{-0.36} mm |
| Высота головки | K | 3.400 ± 0.150 mm |
| Сбег резьбы | X | 2.50 mm |
| Радиус | R | 0.45 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | Z2 |
| Глубина привода | t | 2.32 - 2.67 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 2.908 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 410 |