


Технически спецификации
STP22A0500350S



SCREWERK

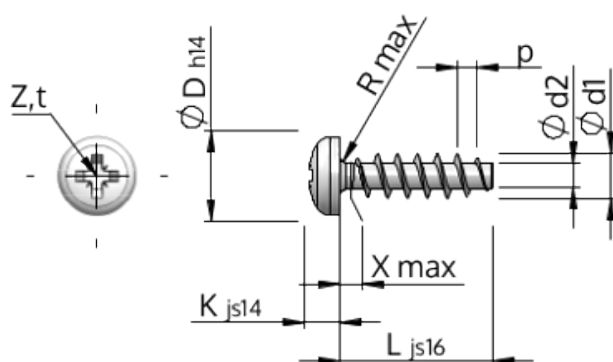

Номер на продукта		STP22A0500350S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	5.00 $^{+0.18}$ mm
Вътрешна резба	d2	2.68 mm
Стъпка на резбата	p	2.24 mm
дължина	L	35.00 ± 0.80 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	8.80 $_{-0.36}$ mm
Височина на главата	K	3.400 ± 0.150 mm
Крайна част на винта	X	2.50 mm
Радиус	R	0.45 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z2
Дълбочина на проникване	t	2.32 - 2.67 mm
нишка		STS
Тегло		3.648 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499