


Technische gegevens
STP22A0500500E

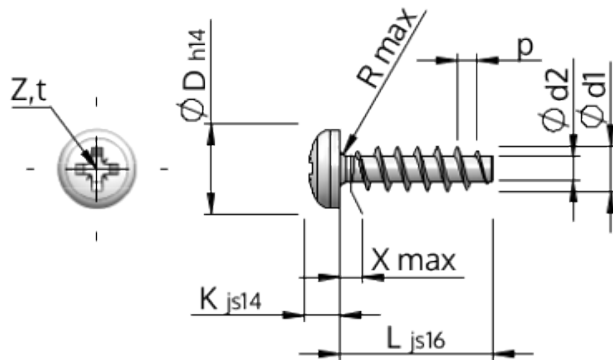

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer | | STP22A0500500E |
| Norm | | KN1032 |
| Materiaal | | roestvrij staal A2 |
| Oppervlak | | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | d1 | 5.00 ^{+0.18} mm |
| Schroefdraad kern-Ø | d2 | 2.68 mm |
| Spoed | p | 2.24 mm |
| Lengte | L | 50.00 ±0.80 mm |
| Kop-Ø | D | 8.80 _{-0.36} mm |
| Kop hoogte | K | 3.400 ±0.150 mm |
| Draaduitloop | X | 2.50 mm |
| Radius | R | 0.45 mm |
| Kruis Maat | | Z2 |
| Indringdiepte | t | 2.32 - 2.67 mm |
| Draad | | STS |
| Gewicht | | 4.759 kg / 1000 stuk |
| Douane tarief nummer | | 73 181 410 |