


Технически спецификации
STP22A0600450S



SCREWERK

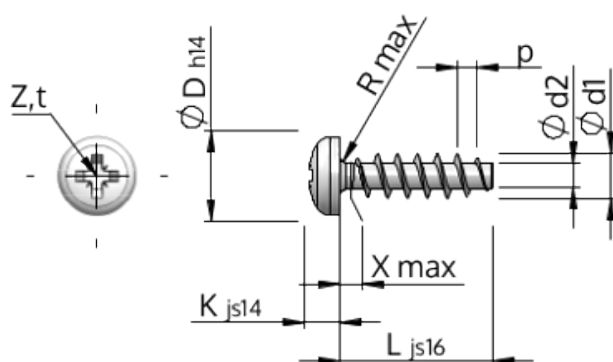

Номер на продукта		STP22A0600450S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	6.00 $^{+0.18}$ mm
Вътрешна резба	d2	3.19 mm
Стъпка на резбата	p	2.69 mm
дължина	L	45.00 ± 0.80 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	10.50 $_{-0.43}$ mm
Височина на главата	K	4.000 ± 0.150 mm
Крайна част на винта	X	3.00 mm
Радиус	R	0.60 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z3
Дълбочина на проникване	t	2.57 - 3.03 mm
нишка		STS
Тегло		6.380 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499