
## Planilha de Especificações STP310250050S



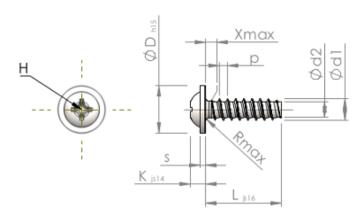

Número do Item		STP310250050S
Norma		KN6031
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 μm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	d1	2.50 <sup>+0.10</sup> mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	d2	1.72 mm
Passo da rosca	р	0.95 mm
Comprimento	L	5.00 ±0.38 mm
Cabeça -Ø	D	5.50 <sub>-0.48</sub> mm
Altura da cabeça	K	1.800 ±0.125 mm
Espessura do Flange	S	0.70 mm
Transição do Enrosque	x	1.30 mm
Raio	R	0.40 mm
Tamanho Fenda Cruzada		H1
Profundidade perfuração	t	0.82 - 1.28 mm
Rosca		STS-plus
Peso		0.292 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499