**Planilha de Especificações**
**STP31A0200040E**

SCREWERK

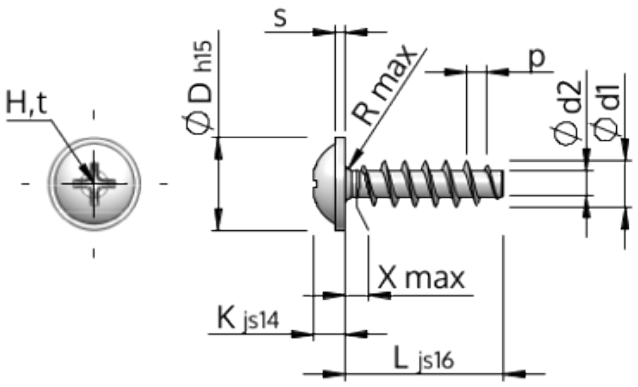


| | | |
|---|---|---|
| Número do Item | | STP31A0200040E |
| Norma | | KN1031 |
| Material | | inox A2 |
| Superfície | | Decapado e passivado |
| Rosca Externa -Ø | **d1** | $2.00^{+0.14}$ mm |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | **d2** | 1.15 mm |
| Passo da rosca | **p** | 0.89 mm |
| Comprimento | **L** | 4.00 ±0.38 mm |
| Cabeça -Ø | **D** | $4.00_{-0.30}$ mm |
| Altura da cabeça | **K** | 1.400 ±0.125 mm |
| Espessura do Flange | **S** | 0.50 mm |
| Transição do Enrosque | **X** | 1.00 mm |
| Raio | **R** | 0.25 mm |
| Tamanho Fenda Cruzada | | H1 |
| Profundidade perfuração | **t** | 0.51 - 0.97 mm |
| Rosca | | STS |
| Peso | | 0.148 kg / 1000 peças |
| Taxas Alfandegárias nº | | 73 181 410 |