


**Planilha de Especificações
STP31A0220160S**



SCREWERK

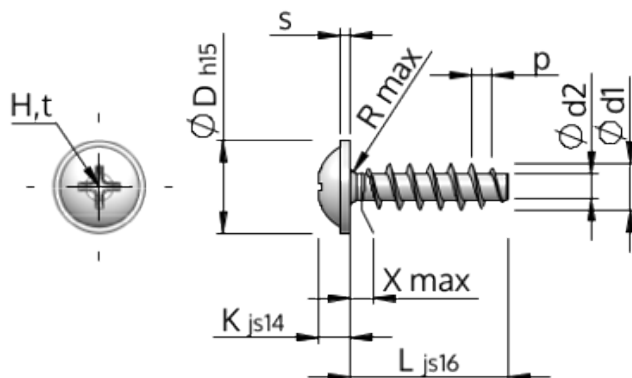

Número do Item		STP31A0220160S
Norma		KN1031
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	d1	2.20 ^{+0.14} mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	d2	1.25 mm
Passo da rosca	p	0.98 mm
Comprimento	L	16.00 ±0.55 mm
Cabeça -Ø	D	4.40 _{-0.30} mm
Altura da cabeça	K	1.600 ±0.125 mm
Espessura do Flange	S	0.50 mm
Transição do Enrosque	X	1.10 mm
Raio	R	0.25 mm
Tamanho Fenda Cruzada		H1
Profundidade perfuração	t	0.68 - 1.14 mm
Rosca		STS
Peso		0.360 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499